

EquaScan eHCA


İsteğe bağlı radyo iletişimi özelliğine sahip elektronik ısı maliyeti dağıtıcısı

Itron EquaScan sisteminin yeni elektronik ısı maliyet dağıtıcıları, bağımsız faturalama hizmeti şirketlerinin çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere Itron tarafından özel olarak geliştirilmiştir.
Bu cihazlar, hızlı ve kolay kurulum için özel olarak tasarlanmıştır ve fonksiyon yelpazesi sayesinde neredeyse tüm kullanım biçimlerini kapsar. İsteğe bağlı olarak sunulan çift yönlü radyo versiyonu, bu ısı maliyeti dağıtıcılarını konforlu mobil veya otomatik veri toplama için ideal hale getirir. Itron EquaScan Sistemi, termal enerji ve su tüketimi verilerinin güvenli ve konforlu radyo iletimi için gerekli tüm bileşenleri içerir.

ÖZELLİKLER

» Yüksek doğruluk seviyesine sahip 2 sensörlü cihaz
» Montaj desteği, çoğu kaynak saplama pozisyonuyla uyumludur.
» Patentli, hızlı ve basit iletişim arayüzü (endüktif)
» Çift yönlü yıl boyu kullanım özelliği bulunan versiyon Radyo iletişimi (WB, FN) mevcuttur.
» 18 aylık veri seti
» Uzaktan sensör sahaya monte edilebilir

Hareketli ekran

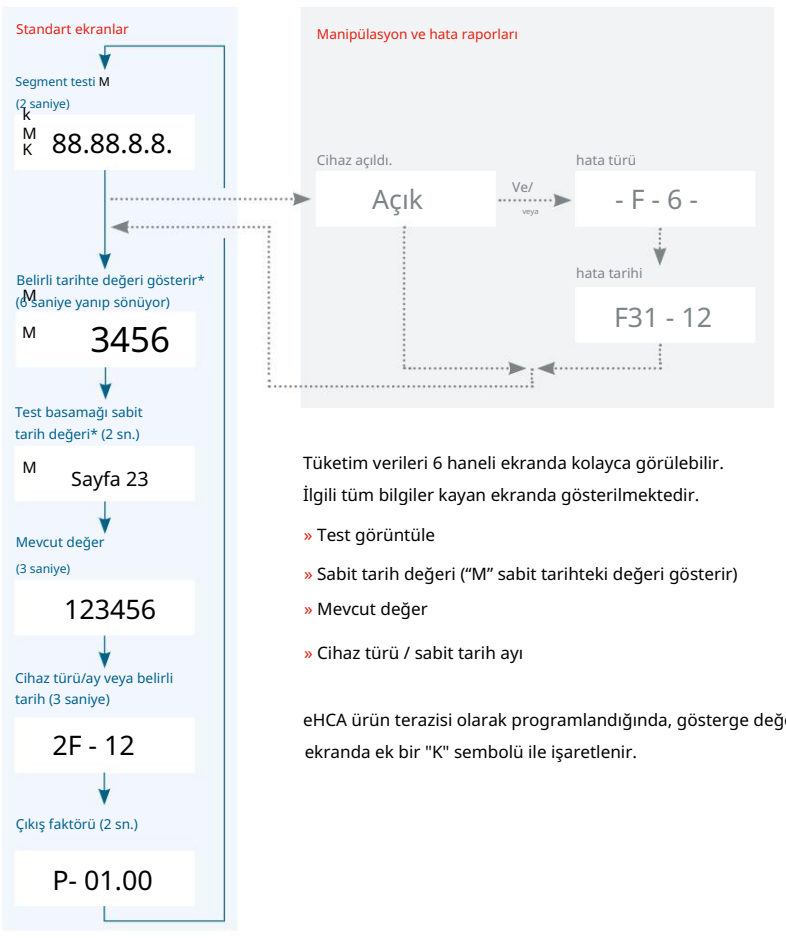

Tüketim verileri 6 haneli ekranda kolayca görülebilir.
İlgili tüm bilgiler kayan ekranda gösterilmektedir.

» Test görüntüle
» Sabit tarih değeri (“M” sabit tarihteki değeri gösterir)
» Mevcut değer
» Cihaz türü / sabit tarih ayı

eHCA ürün terazisi olarak programlandığında, gösterge değerleri LCD ekranda ek bir "K" sembolü ile işaretlenir.

TÜMEVARIMSAL İLETİŞİM ARAYÜZÜ

Standart entegre iletişim arayüzü, ısı maliyet dağıtıcısı verilerinin hızlı ve güvenli bir şekilde toplanmasını sağlar. Ürün ölçekleri derecelendirme faktörleri, sabit tarihli faturalama veya gösterge değerinin yıllık sıfırlanması gibi elektronik ısı maliyet dağıtıcılarının tüm ilgili parametreleri programlanabilir.

Ek olarak, EquaScan yazılımıyla bağlantılı arayüz, çeşitli hizmet genişletilmiş veri kümelerine ve durum fonksiyonlarına yüksek hızlı erişim sağlar:

» Şifre koruması

» Yıllık 2 sabit tarih

» 18 ay sonu endeksi

» 18 ay ortası endeksi

» 18 aylık radyatör sıcaklık ortalamaları

» Kalan pil ömrü

» Hata ve manipülasyon raporları




İndüktif başlık

Teknik veriler

Özellikler	
CE uygunluğu	2004/108/EC, 1999/5/EC, 2011/65/AB, 2012/19/AB
Nitelik onayının aşağıdaki şartlara uygun olarak verilmesi	EN 834 (HkVo) Onay no. C 3.01 / 2012
Koruma sınıfı	IP43
Cihaz türleri	standart ve radyo
Cihaz sürümleri	kompakt ve uzaktan sensörlü versiyon
Güç kaynağı	3V lityum uzun ömürlü pil
Pil ömrü (normal)	10+1 yıl
Görüntülemek	Sıvı kristal ekran (LCD)
Çözünürlük	6 rakam (00 00 00 ... 99 99 99)
Ölçme prensibi	2 sensör
Ölçek	standart veya ürün ölçeği
Radyatörün termal çıkışı	4-16.000 Watt
Isıtma sistemleri için ürün yelpazesi	T_{dakika} 35 °C - tmax 105 °C (uzaktan sensörle 110 °C)
Çalışma aralığı	-15 °C...+120 °C
Depolama sıcaklığı	-25 °C ...+60 °C
Radyo özellikleri	
Protokol	EN 13757-3/-4 kablosuz M-Bus
Çalışma modu	C2 Modu
Frekans bandı	Tx 868.95 MHz Rx 869.525 MHz
Alıcı-verici parametreleri	Verici: 10 dBm Alıcı: -100 dBm

Boyutlar

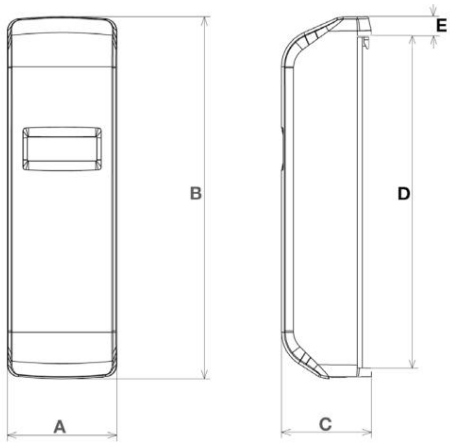

Boyutlar	mm
A	37
B	122
C	30
D	111
E	7

Itron

Kaynaklarını daha iyi kullanan bir dünya oluşturmamıza yardım etmek üzere bize katılmak için buradan başlayınız:
www.itron.com/tr

Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki satış temsilcisi veya bayi ile irtibata geçin:

Manas Enerji Yönetimi Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi
Anadolu Caddesi No : 25
06935 Sincan – Ankara

Tel: +90 312 267 05 03
Faks: +90 312 267 05 09

MANAS
Enerji Yönetimi
Itron Türkiye Temsilcisi

ITRON WATER METERING

9, rue Ampère
71031 Mâcon cedex
France

Phone: +33 3 85 29 39 00
Fax: +33 3 85 29 38 58

Itron, pazarlama materyallerinin içeriklerini mümkün olduğunca güncel ve doğru sağlamaya çalışmakla birlikte,Itron ,bu materyallerin doğruluk, tamlık ve yeterliliği hakkında, İddiada bulunmaz,söz veya garanti vermez,ve özellikle bu materyallerde olabilecek hata veya eksiklerden kaynaklanacak yükümlüğü açıkça reddeder.Bu pazarlama materyallerinin İçeriklerine ilişkin olarak, üçüncü taraf haklarını ihlal etmeme garantileri ile sınırlı olmamak üzere,unvan, pazarlanabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk açısından, herhangi bir zımni, açık yada nizami garanti vermez.
© Telif hakları 2014, Itron. Tüm hakları saklıdır. GA-RF1SVG-01-TR-01-14